

SINCE 1969


IRURENA

WOOD COATINGS



IRUFIRE IMO

BARNICES Y PINTURAS
PARA EL EQUIPAMIENTO
NAVAL DE INTERIORES

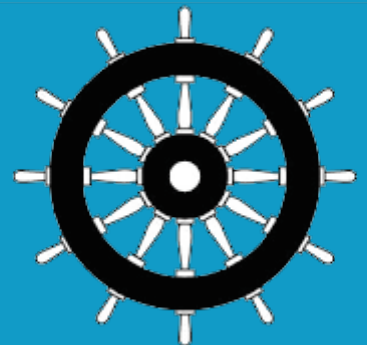

GAMA **IRUFIRE IMO** BARNICES Y PINTURAS PARA EL EQUIPAMIENTO NAVAL DE INTERIORES

DESCRIPCIÓN DE USO PARA TODOS LOS RECUBRIMIENTOS:

USO RECOMENDADO: Como sistema de pintura para la obtención de un revestimiento con características de débil propagación de la llama para el equipamiento interior de buques. Para barcos de navegación marítima según **SOLAS 74/88**.

DESCRIPCIONES DE LOS PROCESOS:

IRUFIRE IMO-1 PUR-ACRYLIC

Sistema de pintura de elevada cubrición que se obtiene mediante la aplicación de una pintura de fondo blanco de naturaleza poliuretánica (**IRUFIRE IMO-1 PRIMER PUR WHITE**) y una pintura de acabado pigmentado de naturaleza acrílica (**IRUFIRE IMO-1 TOPCOAT ACRYLIC**). El acabado **IRUFIRE IMO-1 TOPCOAT ACRYLIC** se encuentra disponible en diversos colores y grados de brillo.

IRUFIRE IMO-2 ACRYLIC

Sistema de pintura que se obtiene mediante la aplicación de una pintura de fondo incolora de naturaleza acrílica (**IRUFIRE IMO-2 PRIMER ACRYLIC CLEAR**) y una pintura de acabado incolora o pigmentada de naturaleza acrílica (**IRUFIRE IMO-2 TOPCOAT ACRYLIC**). El acabado **IRUFIRE IMO-2 TOPCOAT ACRYLIC** se encuentra disponible en incoloro o diversos colores y grados de brillo.

IRUFIRE IMO-1 UV

Sistema de pintura de elevada cubrición que se obtiene mediante la aplicación de una pintura de imprimación de naturaleza acrílica (**IRUFIRE IMO-1 PRIMER UV ROLLER CLEAR**), una pintura de fondo blanco a base de resinas de poliéster insaturado (**IRUFIRE IMO-1 PRIMER UV WHITE**) y una pintura de acabado pigmentado de naturaleza poliéster-acrílica (**IRUFIRE IMO-1 TOPCOAT UV**). Todos estos productos curan mediante el uso de lámparas de curado UV. El acabado **IRUFIRE IMO-1 TOPCOAT UV** se encuentra disponible en diversos colores y grados de brillo.

IRUFIRE IMO-2 UV SPRAY

Sistema de pintura que se obtiene mediante la aplicación de una pintura de fondo incoloro de naturaleza poliéster (**IRUFIRE IMO-2 PRIMER UV SPRAY CLEAR**) y una pintura de acabado incoloro de naturaleza poliéster (**IRUFIRE IMO-2 TOPCOAT UV SPRAY CLEAR**). Estos productos curan mediante el uso de lámparas de curado UV. El acabado **IRUFIRE IMO-2 TOPCOAT UV SPRAY** se encuentra disponible en incoloro y diversos grados de brillo.

Productos certificados por AENOR, de conformidad con:
Directiva 2014/90/UE (módulo B + módulo D)

